NICHIHA
세라믹사이딩

세라믹사이딩 _CERAMIC SIDING

초고도 내후성 도료를 사용해 변색, 퇴색이 눈에 띄지 않고, 유지보수의 부담을 크게 줄일 수 있습니다.
셀프클리닝 기능을 통해 비가 먼지를 씻어내 처음에 깨끗함을 오래 유지할 수 있고
자연스러운 이음새로 일체감 있는 벽면을 연출할 수 있습니다.

니치하 퓨제라인

외관의 아름다움과 유지 보수 비용을 대폭 절감을 실현시킨 차세대 외장재.
자재 간의 이음새가 눈에 띄지 않을 정도로 자연스럽고, 변색,탈색 강한 초고 내후성 도료
"백금 코팅"을 적용한 제품입니다. (제조사 기준 외부표면의 변색/탈색은 15년 보증을 하고 있습니다.)

· 도막특성

プラチナコート マイクロガード

· 보증대상

保証対応 製品本体
W プラチナ 保証対応 変色・褪色 15年
プラチナコート 保証対応 変色・褪色 10年
プラチナシール 保証対応 シーリング破断・硬化 15年

· 특성

準耐火 1時間
耐火 4等級
接合 四方合いじゃくり
施工 金具
生産終了後 10年対応

· 도장유형

シリコンアクリルエマルジョン塗装
色 フルカラー
加工技術 次世代インクジェット
耐候技術 骨材入りトップクリアー


레스펜탈


레토월


라슈리즈


플라스톤


선트


마일슈타인


씬토어


비스트월

멜란


렌트 스크레치


칼 우드


에코루이스


르본

스펌


미라클


세렌시알

세라믹사이딩 시공사례

撮影：吉永真利江（uruphoto）

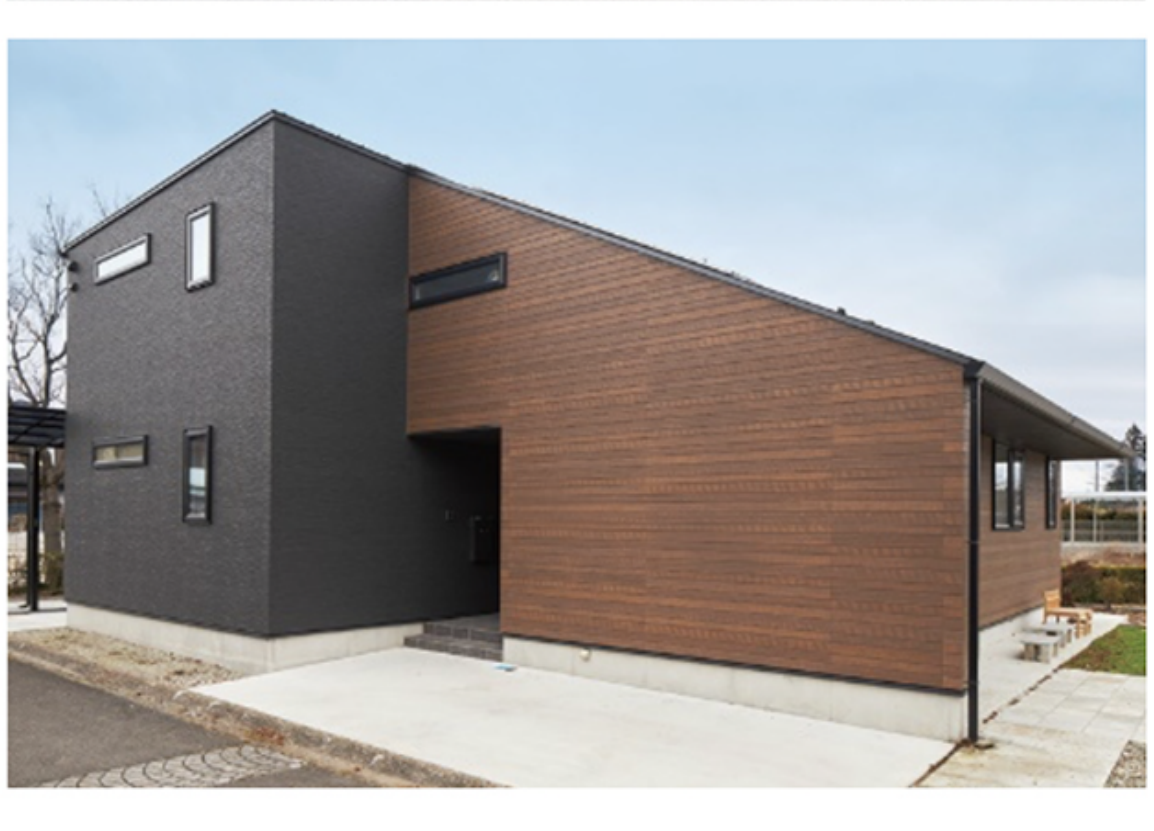

NICHIHA
단열지붕재

단열 지붕재 _ 요코단

외부 표면재(단열강판)처리 뒷면 내부 단열재(경질우레탄)을 사용해 초경량화로 지진에 강하고,
일년 내내 우수한 단열성능과 내구성 또한 뛰어나 안심하고 사용할 수 있습니다.

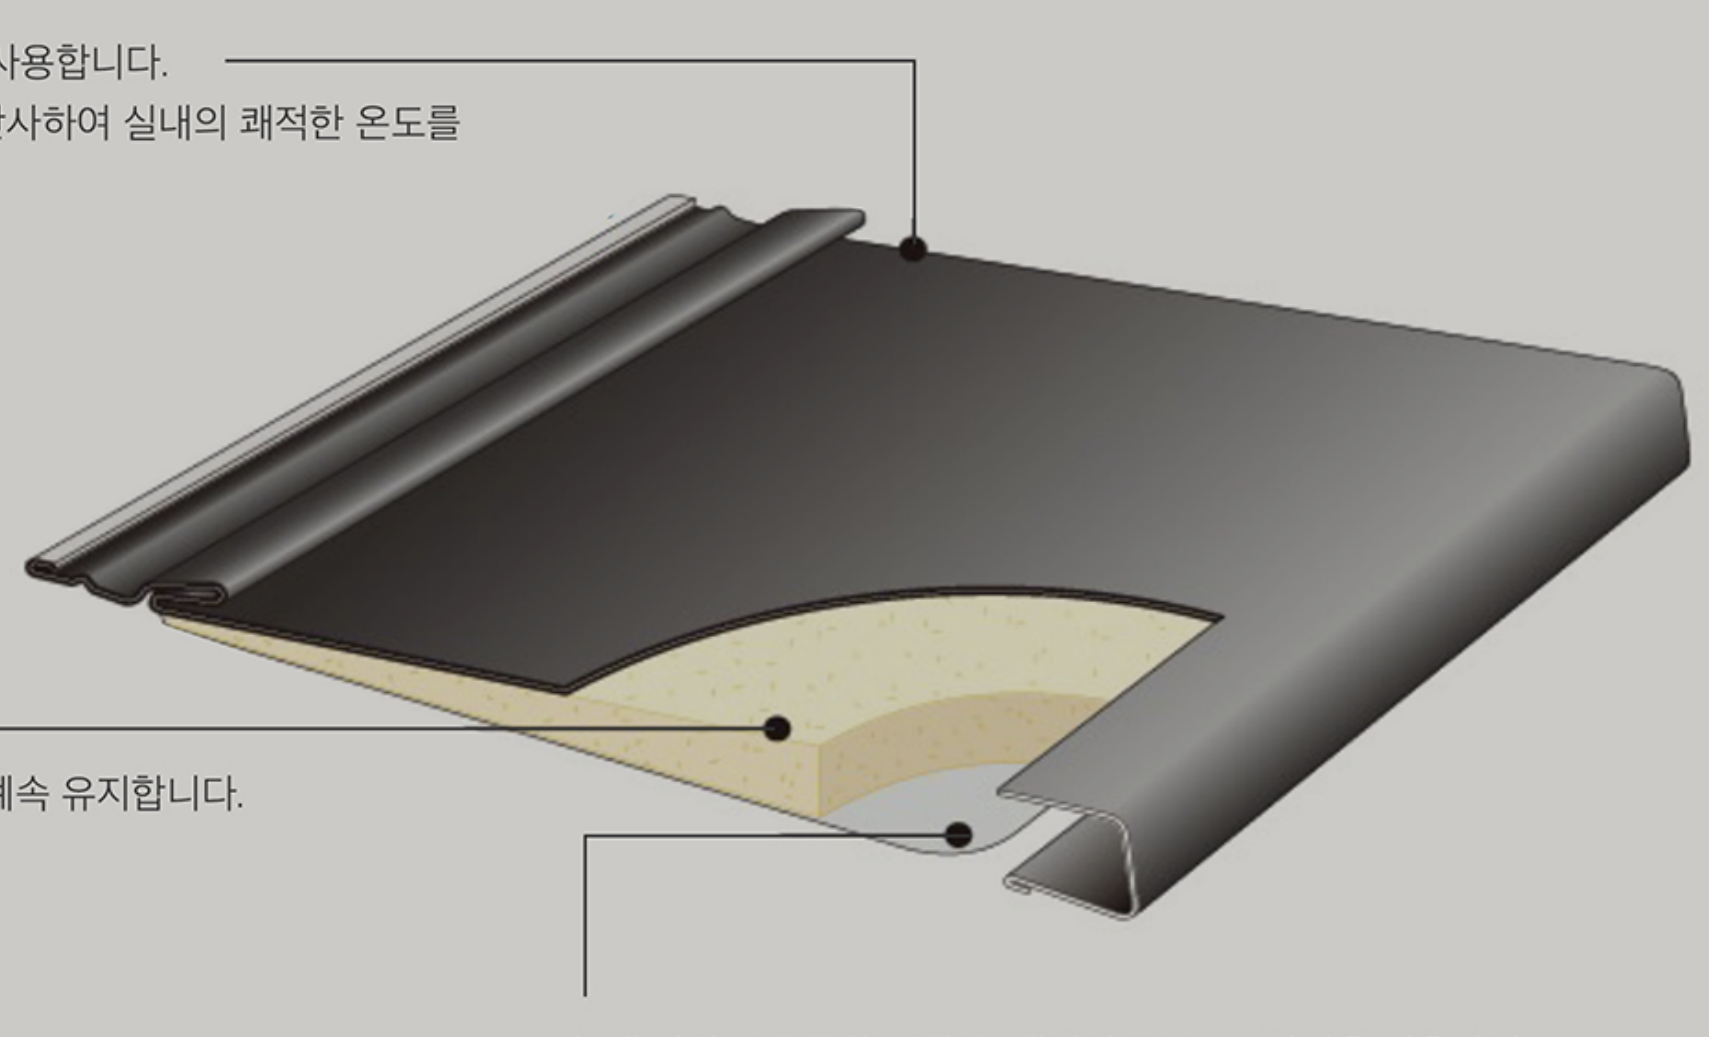

튼튼한 알루미늄 라미네이트 용지를 사용합니다.
지붕의 강도를 지탱 함께 복사열을 반사하여 실내의 쾌적한 온도를
유지하는 기능을 합니다.

경질 우레탄 폼을 사용합니다.
높은 단열성능 · 차음 성능을 장기간 계속 유지합니다.

녹에 강하고 튼튼한 도장 고 내식성 GL 도금 강판을 사용하여
단열 기능으로 뛰어난 내구성을 가지고 있습니다.

부식에 강한 GL도금 강판은 아연도금 강판에 비해 약 3~6배 제품을 오래 쓸 수 있습니다.

고 내식성 도장 GL 도금강판(2% 마그네슘 - 55% 알루미늄 - 아연 합금 도금 강판)은
기존의 내식성 GL 도금 강판(55% 알루미늄 - 아연 합금 도금 강판)에 마그네슘을 2% 추가함으로써
도금층을 강화하고 내식성을 향상시킨다.

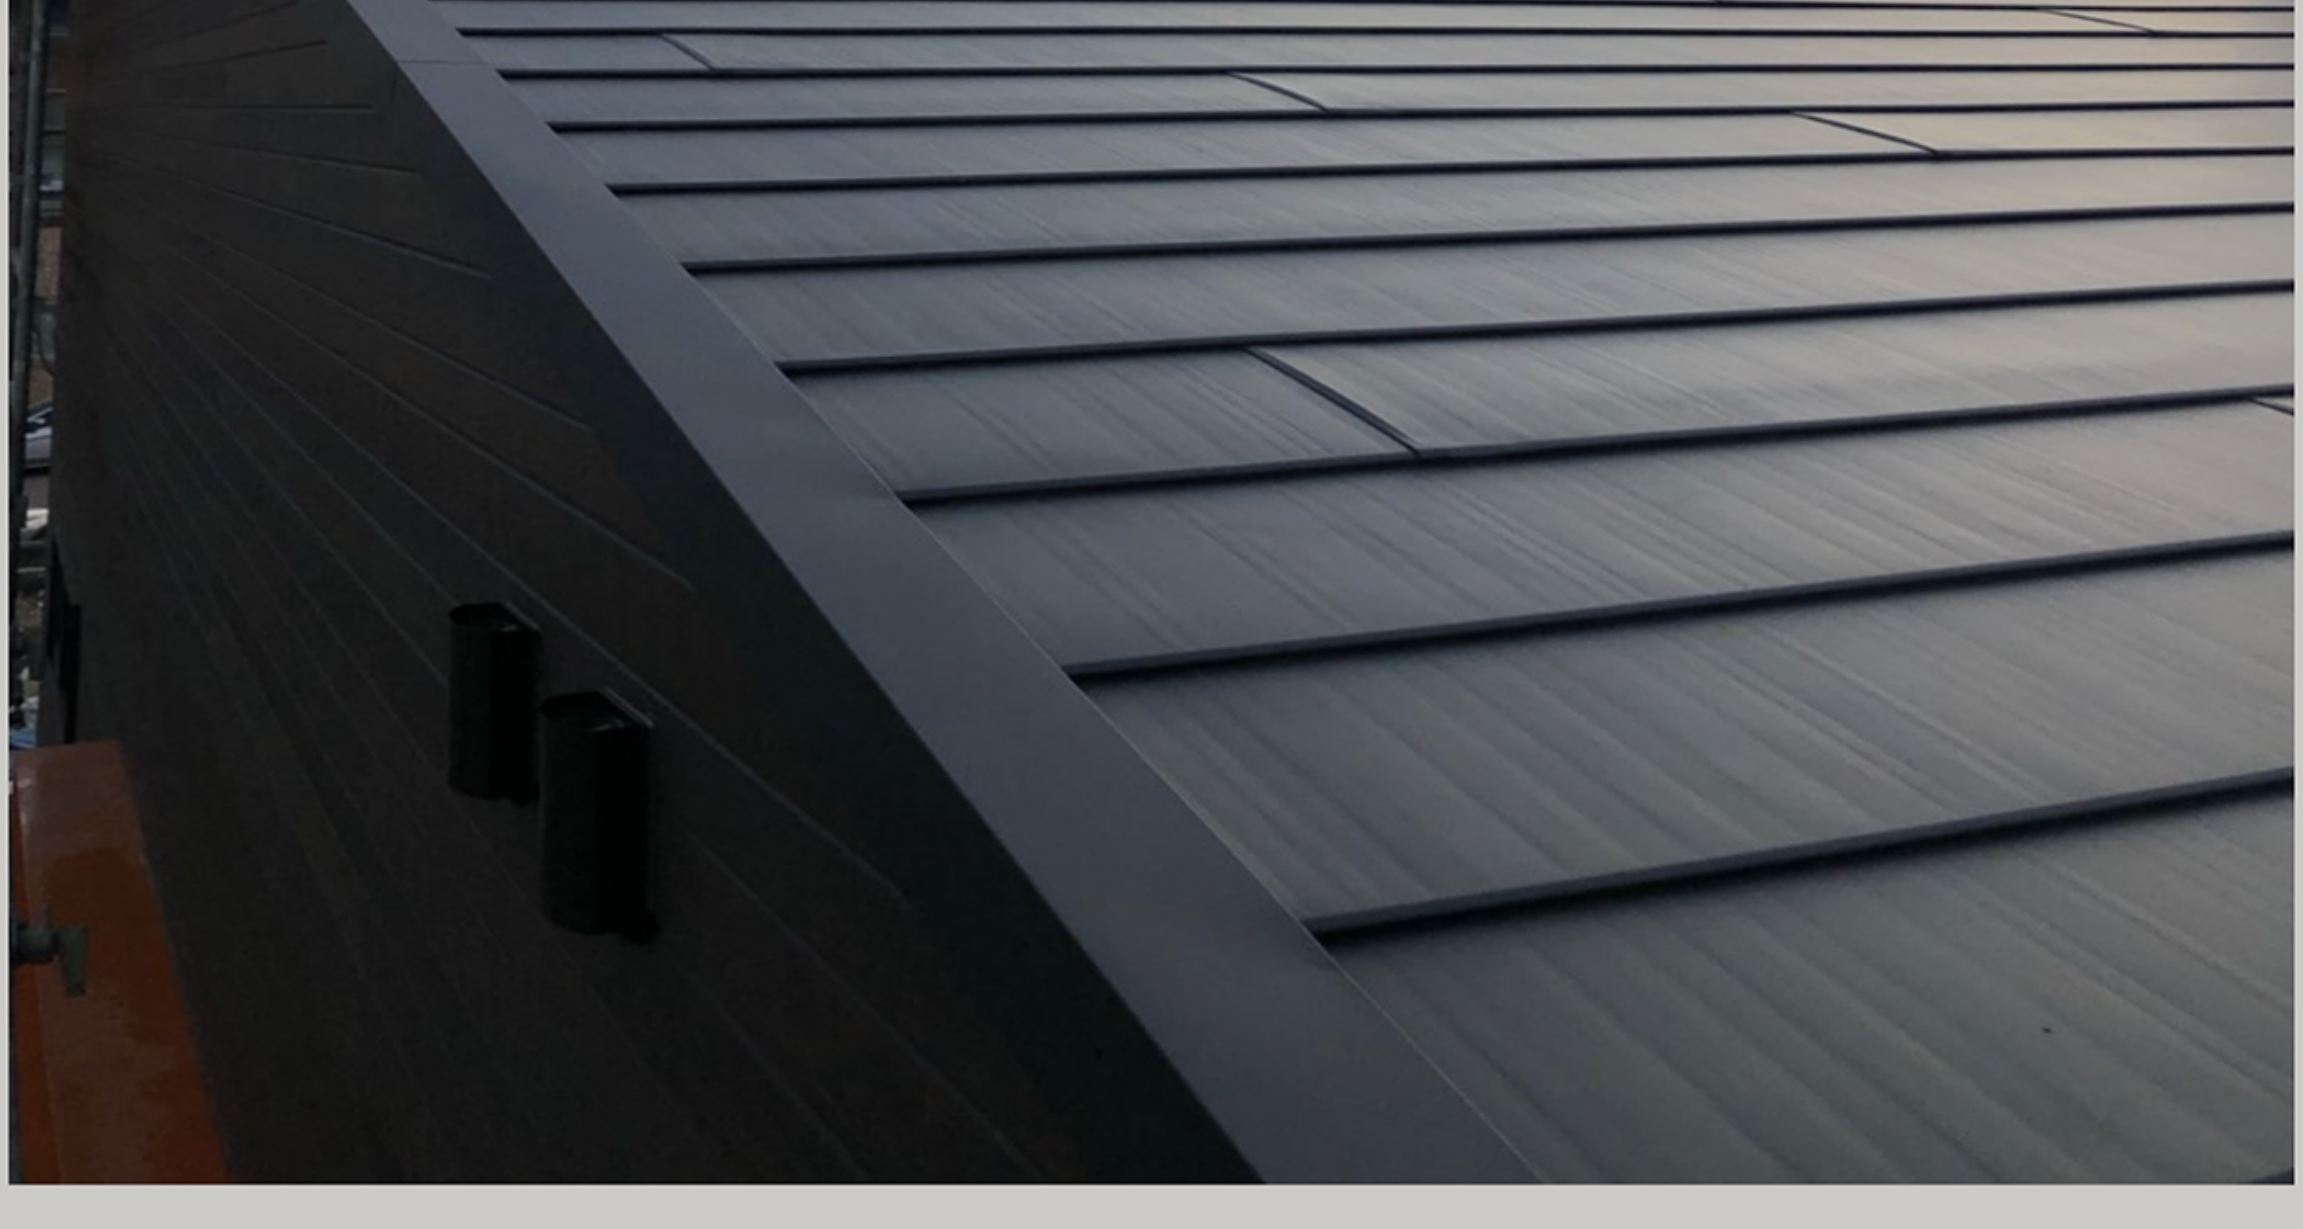요코단 시공사례